

# RHS2




- 外出警戒/在宅警戒/部分警戒/解除の4つのモードを切り替えて、自由に監視を行うことができます。
- チャイム機能、メンテナンス機能、センサー確認/受信感度確認機能、遠隔制御機能、入室タイマー制限機能、タイマー警戒機能など、状況に対応する機能を搭載しています。
- LTEモジュールを標準搭載し、モバイル対応が可能です。
- 専用アプリ「NODE-SX Controller」をダウンロードすることで、スマートフォンからの警戒/解除操作、複数物件の状況確認、プッシュ通知、履歴確認ができます。また、スマートフォン30台まで利用でき複数人による管理が可能です。
- A-CONNECTUS RHS(クラウド)にて、遠隔での状態確認や設定変更が可能です。
- 小型で軽量、省スペース化を実現。どんなお部屋にも壁面設置・据置設置が即簡単に行えます。また、既存のセンサー等と連携可能でコスト削減が望めます。

※NODE-SXシリーズのセンサーに対応しています。  
 ※本機が対応するセンター装置はA-MAXのみです。  
 ※専用アプリ「NODE-SX Controller」をご利用の際は「A-CONNECTUS RHS(クラウド)」のご契約が必要です。  
 ※クラウドシステム「A-CONNECTUS」をご利用の際は別途月額費用がかかります。

電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	12.5W	
予備電源 / 充電方式	4.8V 1200mAh Ni-MH/トリクル充電後パルス充電	
入 力	入 力 数	2入力
	DAY/NIGHT	防犯グループにより固定
	検 出 方 式	a接点 (NO) /b接点 (NC) 切替可 付属抵抗使用で断線短絡検出可能
	検 出 感 度	300ms固定
ワイヤレス	許容配線抵抗	300Ω
	登 録 数	ワイヤレスセンサー×32 /ワイヤレスリモコン×30 (最大)
出 力	送受信周波数	426MHz帯 (16波から選択)
	出 力 方 式	1a/1b切替×1 (無電圧接点)
	接 点 容 量	DC30V 0.1A
通 報 報	通 報 情 報	データ通報 (センター装置) / (クラウドサーバー)
	通 信 規 格	IP:有線又はモバイル
	IP 接 続 先	3箇所
操 作	メインボタン	外出警戒 (青) /在宅警戒 (青) /解除 (緑) (照光式)
	暗証番号ボタン	4
	非常ボタン	1 (赤) (照光式)
	チャイムボタン	1 (青) (照光式)
	部分警戒ボタン	5 (青/赤) (照光式)
シフトボタン	1 (青) (照光式)	
表 示 灯	電源灯:1 (緑) /通報灯:1 (青/赤) /電池灯:1 (赤) /メンテナンス灯:1 (赤)	
代 表 警 報 表 示	侵入/非常・緊急/火災・ガス漏れ×各1	
音 声 ガイ ダ ンス	操作ガイダンス/警戒ガイダンス/警報サイレン	
ブ ザ ー	キー操作	
機 能	入 退 出	入室/退室それぞれ0s(なし)/30s/60s/90s/120s/180s/300s センサーごとにON/OFF設定可能
	警戒/解除タイマー	24時間タイマー
	チャイム機能	あり
	設 定 方 式	設定機設定/センター装置設定/クラウドサーバー設定
使用温度範囲	0℃～+40℃	
設 置 場 所	屋内 (壁掛け方式・据え置き方式)	
色 調	ホワイト (フロントケース:PC+ABS樹脂)	
	ダークグレー (リアケース:ABS樹脂)	
外 形 寸 法	W230×H242×D46.5mm (アンテナ上向き時)	
質 量	約870g (予備電源込)	

■交換電池：AFXBT00049

## システム構成例

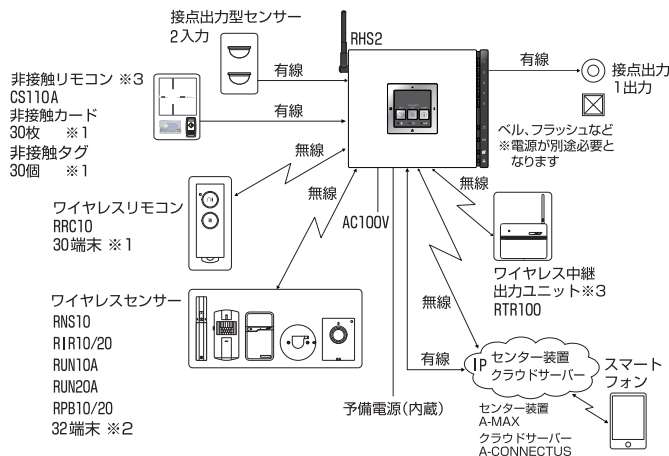

※1: システムでのワイヤレスリモコンおよび非接触カード、非接触タグの合計最大登録数は30となります。  
 ※2: システムでのワイヤレスセンサー最大登録数は32端末となります。  
 ※3: システムでのワイヤレス中継出力ユニット最大登録数は中継器モードとして使用する場合には、2端末となります。ただし、非接触リモコンを使用するシステムの場合には使用できません。ご注意ください。ワイヤレス中継出力ユニットを接点出力モードとして使用する場合には、システム構成一つに対して1端末となります。