

映像ノイズフィルター

同軸ケーブル(BNC)バラ

CB001VH



特徴

- 映像信号の長距離伝送によるインピーダンス不整合や同期信号バランスが崩れて発生する「画面流れ」「映像歪み」などの症状を正常な状態へ近づけることができます。
- 両端コネクタがBNC(オス)⇄(メス)タイプ。
- モニターや映像機器に直接接続できます(電源不要)
- 「サージプロテクター」内蔵。過渡電流から機器を保護します。

製品仕様


名称	同軸ケーブルバラ
型式	CB001VH
動作環境	温度: -10~45℃ 湿度: 最大95%(※結露なきこと)
寸法 / 質量	(W)74mm × (H)21mm × (D)28mm、両端190mmケーブル / 約60g
付属品	取扱説明書、BNC延長コネクタ(BNC:オス⇄BNC:メス)×1
接続端子	IN側(BNC:オス)、OUT側(BNC:オス)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●設置前




「映像歪み」「映像流れ」を除去



●設置後



接続例

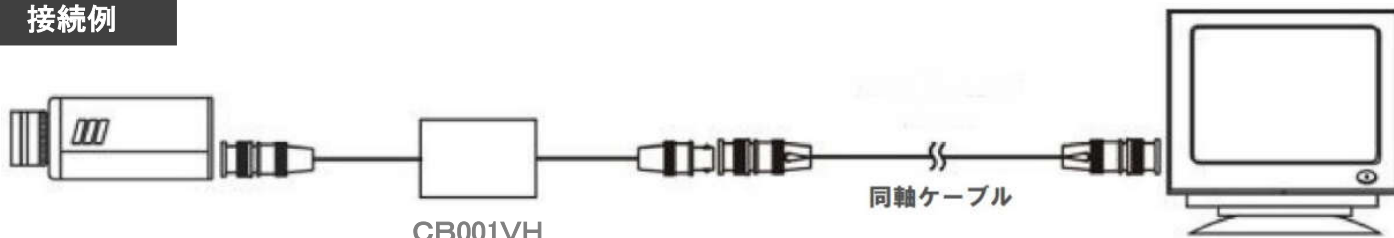

※ノイズ発生が大きい場合、ケーブル両端接続すると改善される場合があります。