

液晶モニター

セキュリティ用19型液晶ディスプレイ FDS1903-ABK

HDMI™



特徴

- 防犯カメラシステムに設計されたディスプレイ
- 離れた場所から操作可能な専用リモコン付属
- 映像入力端子:HDMI、BNC×1端子搭載
- 音声入力端子:ステレオミニジャック×1(内蔵スピーカー0.5W×2)搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面・天井吊り下げ設置可能
- スタンド含めた高さ(400~500mm)調整可能。19インチラックにもスッキリ納まる設計です

製品仕様

モデル	セキュリティ用19型液晶ディスプレイ	
機器形式	FDS1903-ASK	
表示パネル	表示サイズ	19型(5:4)※オーバースキャン設定可能
	液晶方式	プログレッシブスキャン方式/非光沢パネル/LEDバックライト
	表示画素数	最大:1,280×1024
	表示色	約1,677万色
	視野角	水平170° / 垂直160°
	輝度	325(cd/m ²)
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	10ms
映像	デジタル入力	HDMI×1(HDCP1.4)※フルHD画質の場合、ダウンスケーリング表示
	アナログ入力	BNC×1(1Vp-p コンポジット/75Ω)
	映像出力	非搭載
	ビデオフォーマット	NTSC/PAL/SECAM
	その他機能	UP View(下から見上げた際の視野角補正)
音声	入力	HDMI(※音声重畳)、ステレオミニジャック×1
	出力	内蔵スピーカー 0.5W+0.5W(ステレオ)
電源	AC100~240V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	最大:23W(待機時:2.5W以下)	
動作環境	温度:0°~40°、湿度:10%~80%(結露なきこと)	
寸法	(W):45mm × (H):406.5~506.5mm × (D):205mm※スタンド含む	
重量	約5.9Kg(スタンド含む)	
その他	VESAマウント	VESA規格準拠 100mm×100mmピッチ

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります

特徴

UP View機能


ディスプレイを天吊り/壁掛けなど画面を見上げるような場合でも視野角を補正しハッキリ表示します



下から見上げたイメージ図


オーバースキャン機能

オーバースキャンをオフにすると枠外に記録された映像も参照できます

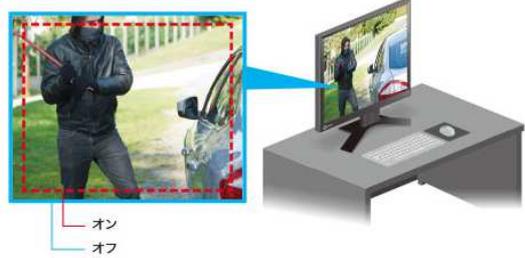

寸法

単位:mm

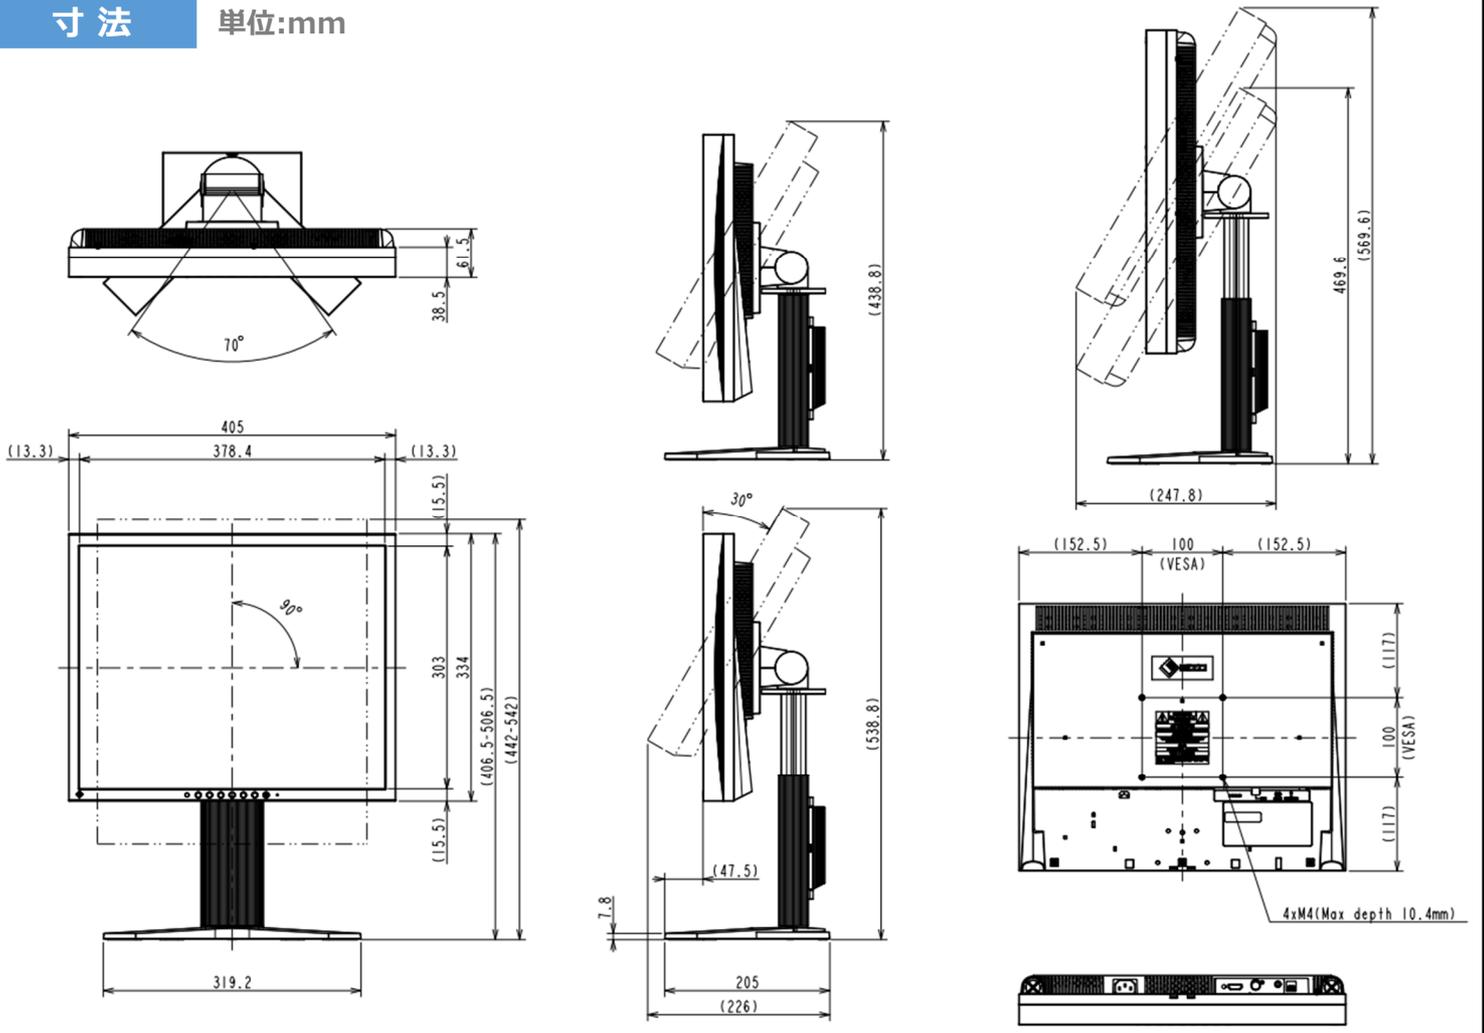

オプション

【モニターアーム】

AAH-02B3W

傾斜26°&上下左右の動き・回転も対応



【モニター取付金具】

AR-03

19インチラック専用取付金具(8Uサイズ)



※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります