

マルチフォーマット映像4分配器 SC-MA1VDA




特徴

- マルチフォーマットタイプ1入力/4出力の映像分配器です
- 4つの映像型式(AHD/TVI/CVI/CVBS)に対応
- フルHDを超える超高精細(4K)カメラ接続OK
- リモートカメラ制御用UTCスルーアウト機能搭載
- 安心のサージプロテクト保護回路内蔵

製品仕様

名 称	マルチフォーマット映像4分配器	
機器形式	SC-MA1VDA	
入力インターフェース	BNC(メス) × 1	AHD (3840 × 2160p: 15Hz、2592 × 1944p: 12/20Hz、2560 × 1440p: 15/25/30Hz、1080p・720p: 30/25Hz)
		TVI (3840 × 2160p: 15Hz、2592 × 1944p: 12/20Hz、2560 × 1440p: 15/25/30Hz、1080p・720p: 30/25Hz)
		CVI (3840 × 2160p: 15Hz、2592 × 1944p: 12/20Hz、2560 × 1440p: 15/25/30Hz、1080p・720p: 30/25Hz)
		CVBS (NTSC: 30Hz、PAL: 25Hz)
出力インターフェース	BNC(メス) × 4	※入力信号に依存(出力解像度は自動設定)
電源 / 消費電力	DC12V/500mA(DCジャック付) / 最大: 0.5W	
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
寸法 / 重量	(W)60 × (H)26 × (D)105mm / 121g、アルミニウム製	

接続例

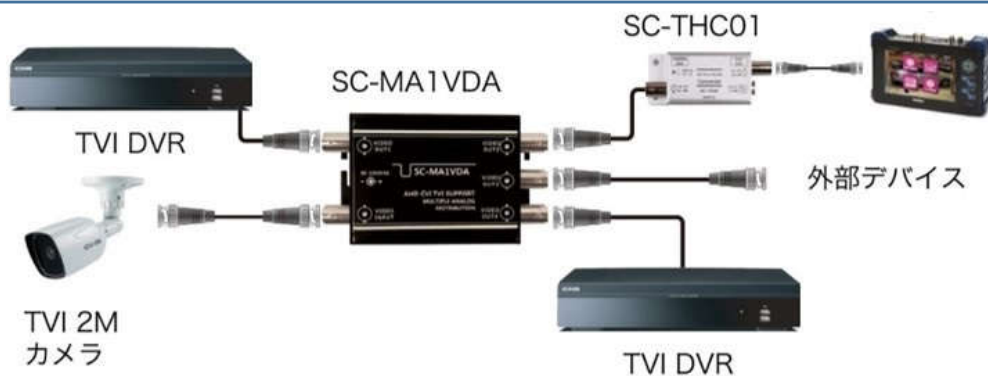

寸法

(単位:mm)

