

# メガピクセルネットワークカメラ

Full HD  
1920×1080

ONVIF

## メガピクセルネットワーク キューブカメラ TS-NA220

< 固定パンフォーカスレンズ >  
< SDカード別売 >



PoE有線モデル(TS-NA220)  
ワイヤレスモデル(TS-NA220W)

### 特徴

- 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載
- コンパクト&スタイリッシュデザイン(屋内外兼用)。マイク・スピーカー内蔵で音検知機能や音声双方向機能あり
- 赤外線LED搭載で夜間の視界を確保します。Micro SDカードスロット付きでローカル録画可能
- 電源:有線タイプはPoE/ワイヤレスモデルは専用ACアダプター付属。Onvif プロファイルS準拠

### 製品仕様(1)

モデル	メガピクセルネットワーク キューブカメラ	
機器形式	TS-NA220	TS-NA220W
撮影素子	2メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー	
有効画素数	1,920(H) × 1,080(V) 約2.1メガピクセル	
最低被写体照度	0Lux(IR LED作動時)	
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG	
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート	
フレームレート	最大:30fps(※電源周波数設定により最大25fps)	
映像ストリーム配信	1080P、720P、800 × 448、640 × 360	
セキュリティ	パスワード保護	
プロトコル	IPv4 / HTTP / HTTPS / RTSP / SMTP / DNS / DDNS / DHCP / FTP	
接続方法	PC管理ソフト、PC視聴アプリ、Webブラウザ	
ネットワークインターフェース	RJ-45 × 1 (10/100Base-TX)	
無線LAN	-	2.4GHz 無線LAN(IEEE802.11 b / g / n)
ONVIF	ONVIF Profile-S	
デイ & ナイト	オート / 手動(カラー・白黒)	
インテリジェント機能	モーション検知 / 音検知 / プライバシーマスキング(最大:3ヶ所)	
録画	連続 / イベント / スケジュール / スナップショット	
音声	入力:マイク×1 / 出力:スピーカー×1搭載(音声双方向対応)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1(128GBまで対応※SDカード別売)、またはLAN DISC(最大:2TB)	
OSD	○日本語対応 (最大3名まで同時視聴可能)	○日本語対応 (最大2名まで同時視聴可能)
インジケータ	本体正面LEDランプにて電源及びネットワーク通信状態確認	
赤外線LED	搭載(本体の照度センサー判別により作動)	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 製品仕様(2)


モデル	メガピクセルネットワーク キューブカメラ	
機器形式	TS-NA220	TS-NA220W
レンズ	固定パンフォーカスレンズ:50cm ~ ∞、視野角:約125°	
電源	※LANポート(PoEハブより給電) PoE (IEEE802.3af) / 最大4.4W	※付属ACアダプターより給電 DC12V / 最大4.2W
動作環境	温度: -10°C ~ 50°C / 湿度: 90%以下(結露なきこと)	
防塵 / 防水性能	IEC60529 / IP65準拠	
寸法	W:65mm × H:149mm × D:49mm(スタンド/突起物除く)	
重量	約160g(スタンド除く)	
付属品	本体、スタンド、設定ガイド、防水カバー 防水キャップ	本体、スタンド、ACアダプター、設定ガイド 防水カバー、防水キャップ

## 外観

### 前面





### 背面

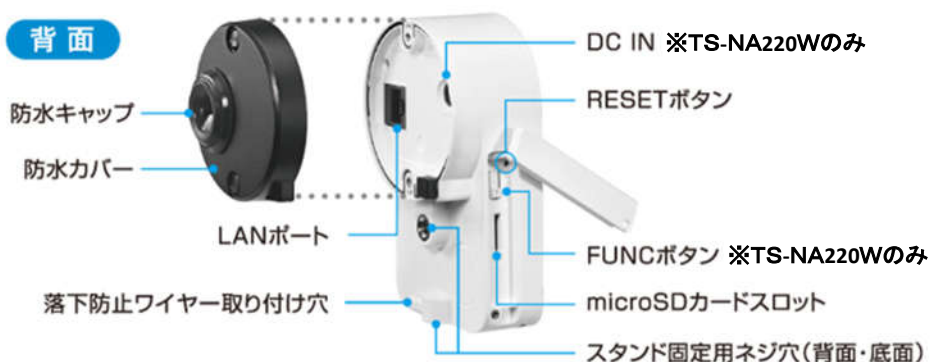


## 寸法

(単位:mm)

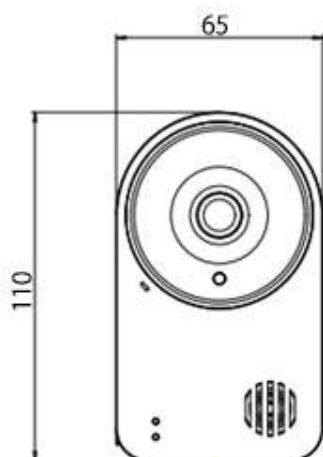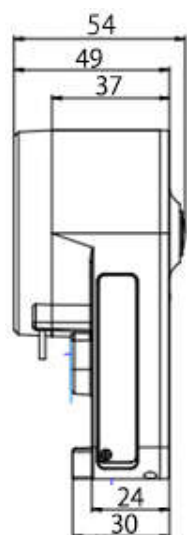

### スタンド

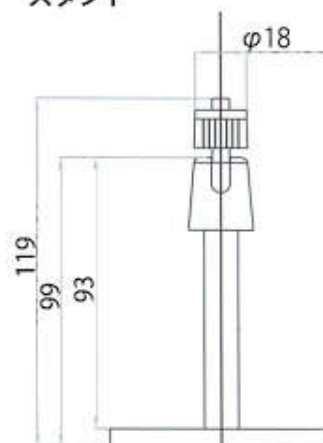

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。