

防湿型ドアスイッチ EK369



特徴


- 窓・ドア開閉を検知し、警報制御器などへ検知信号を送信します
- 浴室や炊事場など、湿度の高い場所に設置が可能な防湿型タイプ

製品仕様

モデル	防湿型ドアスイッチ
機器形式	EK369
取付場所	屋内(浴室・炊事場など ※直接水のかかるところや鉄製扉への取付不可)
磁気範囲	15mm以下
接点	1系統、接点容量:AC・DC30V / 0.2A
接点動作	マグネット近接にて閉路
動作環境	-10°C ~ +50°C
色調	グレー
寸法	スイッチ部W:60×H:15×D:11mm マグネット部W:50×H:9×D:10mm
オプション	高さ調整用スペーサー:EK781HK、EK782HK

寸法

(mm)

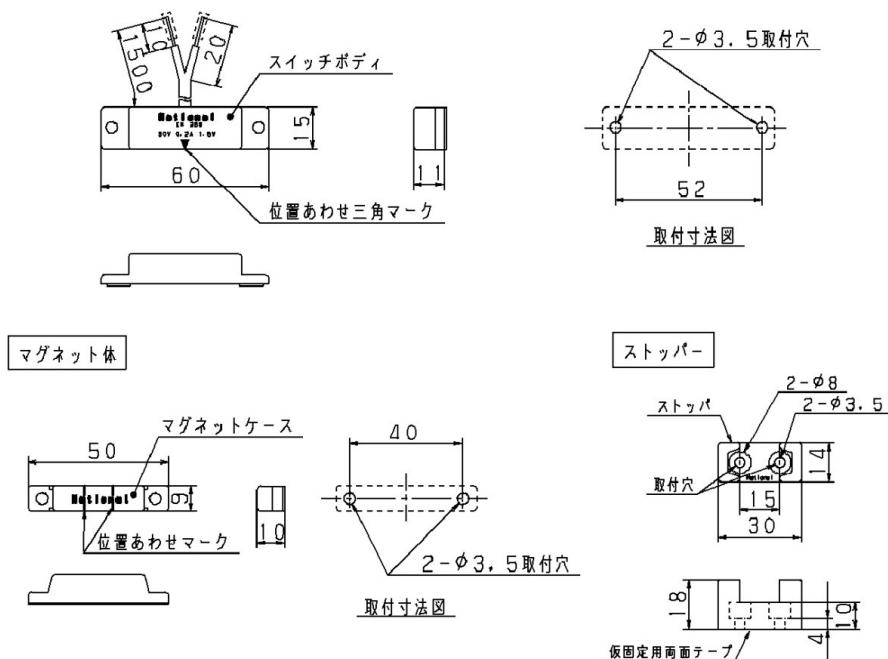

高さ調整用スペーサー
【EK781HK】



高さ調整用スペーサー
【EK782HK】



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。