

ハイレゾネットワークカメラ

4MPネットワーク ナイトカラータレットカメラ ICT-H705-4FC

< 単焦点レンズ仕様 >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

2K
QUAD HD

NDAА

特徴

- デュアルLEDを使った暗視モードと高感度フルカラーモード撮影が選択できます
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- AI映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- IP67防水設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル		4MPネットワーク ナイトカラータレットカメラ
機器形式		ICT-H705-4FC
撮像素子		1/1.79インチ プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数		最大2688×1520P
最低被写体照度		カラー：0.0001Lux@F1.0 白黒：0Lux(LED作動時)
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ~ 8Mbps) / 1~30fps
映像ストリーム	メイン	4MP(2688×1520)/2K(2560×1440)/1080P 全ストリーム最大30fps対応
	2nd	720P/D1/640×360/VGA/CIF/480×240 全ストリーム最大30fps対応
	3rd	720P/D1/640×360/VGA/CIF/480×240 全ストリーム最大30fps対応
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、P2P、PPPoE、802.1x、QoS
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)
ネットワークサービス		DDNSサポート
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒
デイ&ナイト		対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり
ノイズリダクション		対応
ワイドダイナミックレンジ		スーパー-WDR(120dB)
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/デイ&ナイト切替
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク
映像判別(ROI)		AIによる人物・車両検知/顔検出(キャプチャー)/ラインクロス(ターゲットカウント)/放棄・欠落物検出 例外検出：シーンチェンジ/ビデオブラー/異常色検出/オーディオ例外
レンズ		2.8mm@F1.0(単焦点)/視野角:112°
LED		デュアルLED(ホワイト/IR切替またはOFF設定対応)、照射距離:約20~30m
ユーザー数		最大:10ユーザー(OSD:英語)
音 声		入力×1・出力×1、集音マイク×1、音声圧縮方式:G.771A/U
アラーム	外部入力:非搭載	
	アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力		映像出力:非搭載



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク ナイトカラータレットカメラ
機器形式	ICT-H705-4FC
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大512GB対応)
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
認 証	NDAA/CE/FCC/RoHS
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大6.5W
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	Φ111.6 × H:99.6mm
重 量	約616g

寸 法

(単位 : mm)

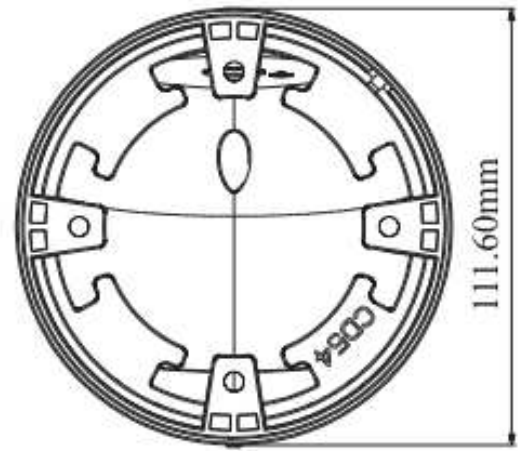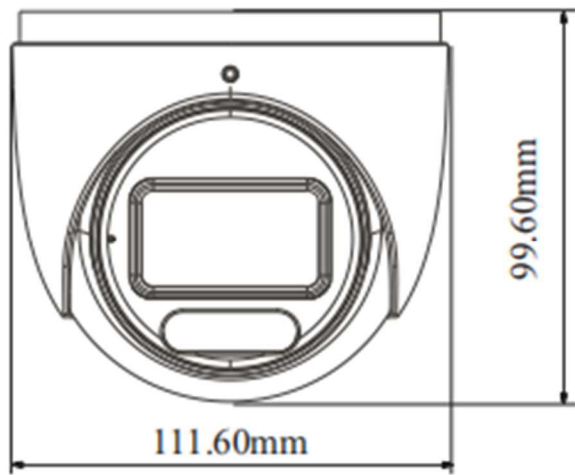

オプション

ジャンクションBOX B302



壁面ブラケット B203



壁面ブラケット B407

※ジャンクションBOXは
含まれません



天井吊下ブラケット B811

※ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント B501

※壁面ブラケット/ジャンクション
BOXは含まれません



コーナーマウント B501C

※受注取り寄せ



PoEネットワークHUB MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります