

# メガピクセルネットワークカメラ

4MPネットワーク  
IRタレットカメラ

## ICT-H855



電動バリフォーカルレンズ仕様  
ICT-H855-4M



単焦点レンズ仕様  
ICT-H855-4F

ONVIF

2K  
QUAD HD

### 特徴

- 映像機能に限定したシンプル設計型ネットワークカメラ
- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- H855-4Mは防水型設計(屋内外設置兼用)
- H855-2Fは集音マイク搭載(※屋内設置のみ)

### 製品仕様①

モデル	4MPネットワークIRタレットカメラ		
機器形式	ICT-H855-4M	ICT-H855-4F	
撮影素子	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	2560×1440P		
最低被写体照度	カラー：0.03Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.04Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264 JPEG/MJPEG/AVI	H.265/H.264/JPEG/MJPEG/AVI ※出荷時H.264	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(36～16384Kbps)/1～30fps		
映像ストリーム	メイン	2688×1512@25fps/2560×1440@30fps 1920×1080P@30fps	2688×1512/2560×1440/1920×1080P (全ストリーム@25/30fps)
	2nd	1280×720/720×480 (全ストリーム@30fps)	720×480/640×360/352×288 (全ストリーム@25/30fps)
プロトコル	TCP/IP、IPv4/IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、FIP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP RTCP、PPPoE、NTP、SMTP、UDP、802.1x、QoS		
接続インターフェース	イーサネット 10/100Base-T(RJ-45×1)、本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)		
シャッタースピード	オート、1/100,000秒～1/3秒		
デイ&ナイト	対応(スマート/手動/時限モード切替)		
映像設定	輝度/コントラスト/BLC/HLC/D-WDR/シャープネス/ホワイトバランス/FLK/動画改ざん/歪み補正		
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク(最大3カ所)		
動体検知	モーション検出(人の動きのみ検知可能)	モーション検出	
レンズ	2.7～13.5mm@F1.6～F3.3 (電動バリフォーカル)/視野角:28～98°	2.8mm@F2.0 (単焦点)/視野角:102°	
赤外線LED	スマートIR(42μm×2)/照射距離:約25m		
WEBブラウザ	IE8～11、Chrome、Firefox、Safari(日本語対応)		
音声	-非対応	集音マイク内蔵	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


## 製品仕様②

モデル	4MPネットワークIRタレットカメラ	
機器形式	ICT-H855-4M	ICT-H855-4F
アラーム	-非対応	
ネットワークサービス	-非対応	
マイクロSDカード	-非対応	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/S/T)	ONVIFサポート(Profile S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)	-非対応(屋内設置のみ)
電源/消費電力	DC12V/700mAまたはPoE(IEEE802.3af)	
動作環境	温度: -20℃ ~ 60℃ 湿度: 95%以下(結露なきこと)	温度: -20℃ ~ 50℃ 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸法/重量	Φ115mm × H:113mm/約800g	Φ107mm × H:90.7mm/約240g


## 寸法

(単位: mm)

### 【ICT-H855-4M】

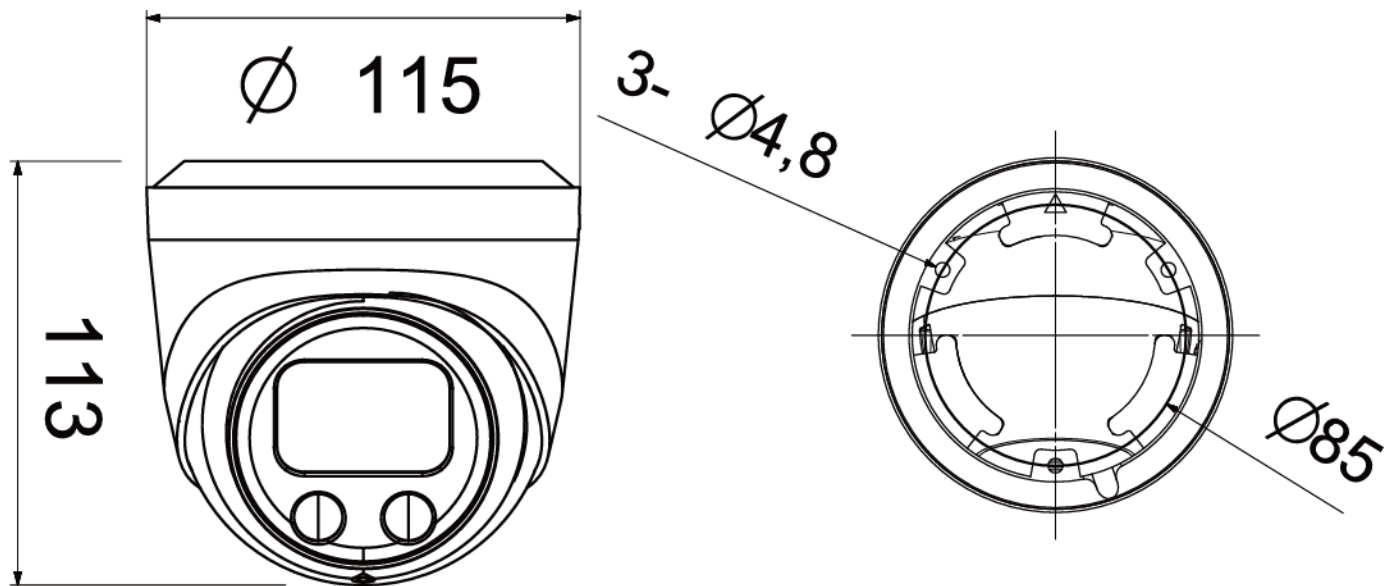

### 【ICT-H855-4F】

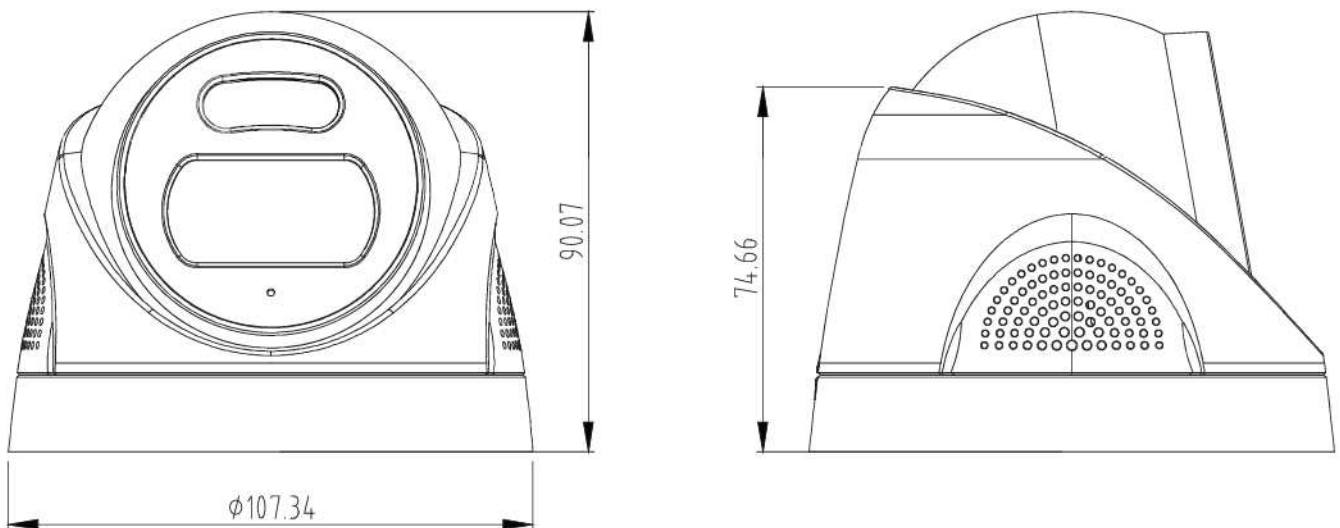

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります